

中性型土壌改質材

グリーンライムNP-R

製品の特徴

○マグネシウム・金属硫酸塩複合固化材

○中性域で短時間での改質が可能

○重金属不溶化も可能

【主な用途】


- ・シールド発生土(コーン指数200kN/m²程度)の中性改良
- ・農地・水域周辺での軟弱土砂改良
- ・土壌汚染対策法の基準値を超過した汚染土壌の不溶化



製品pH	約7
かさ比重	0.8~1.0
荷姿	フレコン/バラ

配合試験の一例


改質性能の一例 (含水率33% 添加率50kg/t)

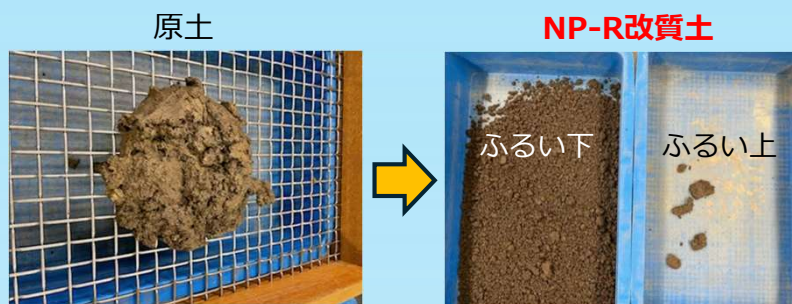

分析項目	原土	NP-R改質土
ふるい通過率(%)	0.2	97.6
直後コーン指数(kN/m ²)	11	277
7日後コーン指数(kN/m ²)	-	434
pH	6.61	7.09

溶出試験の一例

ヒ素の溶出量試験

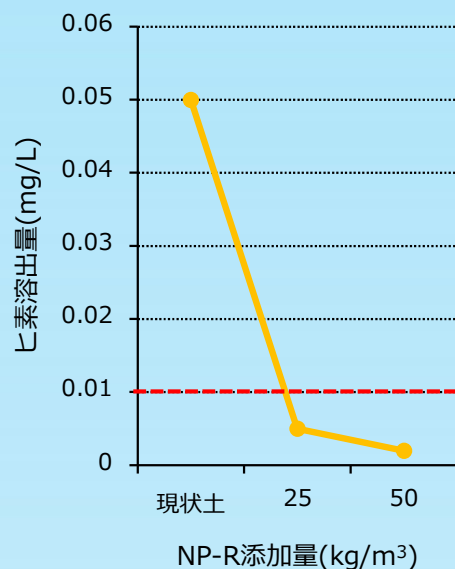

お問い合わせ先

東京販売部販売第二課(東京駐在)	〒103-0022	東京都中央区日本橋室町1丁目9番12号 共同ビル2階	TEL 03-3279-3235
東京販売部販売第二課	〒290-0045	千葉県市原市五井南海岸8番地2	TEL 0436-21-7131
東京販売部東北営業所	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2丁目2番3号 鹿島広業ビル8階	TEL 022-265-2160
山口販売部販売第二課	〒759-2222	山口県美祢市伊佐町伊佐4611番地1	TEL 0837-52-0178
山口販売部大阪営業所	〒541-0043	大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目8番10号 パークコート淀屋橋ビル403号室	TEL 06-6208-5177



宇部マテリアルズ株式会社